




R160



R160BA

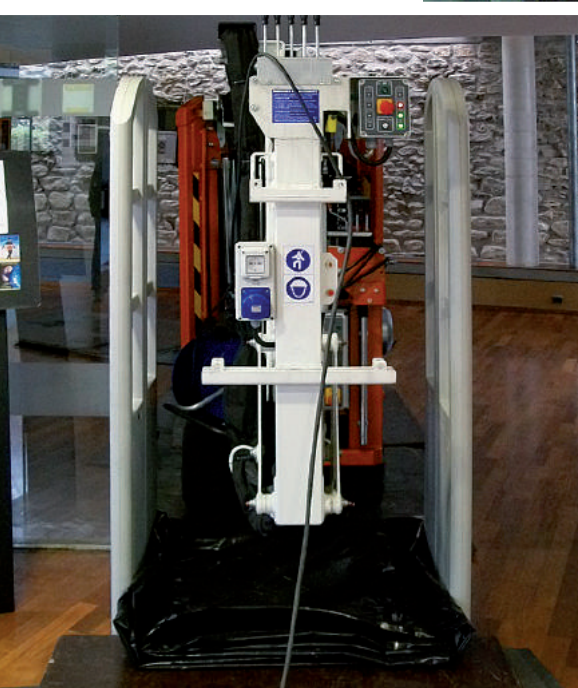

Standaard toebehoren

Benzinemotor
Batterij
Elektrische motor
Uurteller
Aansluiting voor water en lucht in de korf
Stopcontact 220V
Draaibare korf
Verbreedbare rupsen

Opties

Dieselmotor
Elektrische noodbediening 12/24V
Afstandsbediening met kabel
Afstandsbediening zonder kabel
Automatische zelfnivellering
Witte, niet markerende rupsen
Verf in de kleur van de klant
Intercom
Polyester korf
Geïsoleerde korf (1.000V)
Werklamp in de mand
Hellingdetectie met akoestisch alarm
4 stempelplaten

Accessoires Standard

Moteur essence
Batterie
Moteur électrique
Compteur des heures
Prise air /eau dans le panier
Prise électrique 220V
Rotation panier
Chenilles élargissables

Accessoires Optionnels

Moteur diesel
Pompe d'urgence 12/24V
Commande à distance
Radiocommande
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Panier en fibre de verre
Isolation panier (1.000V)
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre avec alarme sonore
4 plaques de répartition pour stabilisateurs

Maximale werkhoogte Hauteur max de travail	15,60 m
Maximaal zijdelings bereik Déport max de travail	7,50 m
Draaibare toren Rotation tourelle	320° N.C.
Maximale korflast Portée max	200 kg
Proportionele hydraulische bediening Commandes hydrauliques proportionnelles	
Totaalgewicht Poids total	2.100 kg
Maximale toegelaten helling Max pente admissible	30%
Korfmeteringen Dimensions panier	1,1 x 0,7 m
Draaibare korf Rotation panier	90° + 90°

Alle gegevens en beschrijvingen zijn indicatief en niet bindend.
Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement.

